


3M™ 734 Wetordry™ Fogli

(1/2)

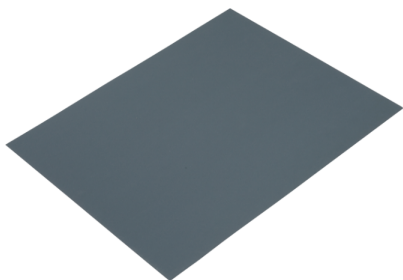

Specifiche Tecniche

Minerale: Carburo di silicio

Grane: P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200

Formati: Fogli 230 x 280 mm

Applicazioni

Lavorazioni di sgrossatura e finitura ad umido su stucchi, fondi e vernici.

Sicurezza



Utensili



Prodotti correlati



PN 20331



PN 05740

3M™ 734 Wetordry™ Fogli

(2/2)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Supporto in carta trattata impermeabile	<ul style="list-style-type: none">Utilizzabile a secco e ad acqua	<ul style="list-style-type: none">Versatilità
Minerale al carburo di silicio	<ul style="list-style-type: none">Maggiore potere di taglio e ottima finitura	<ul style="list-style-type: none">Migliore qualità della lavorazione
Legante doppia resina	<ul style="list-style-type: none">Resistente all'utilizzo ad acqua e resistenza alla delaminazione	<ul style="list-style-type: none">Minori consumi

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

3M Science.
Applied to Life.™

Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi
Via N.Bobbio 21
20096 Pioltello (MI)

Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002

Scheda Prodotto: 734
Febbraio 2017
3M™ Tutti i diritti riservati