SCHEDA PRODOTTO

TALLINN S3 SRC

Rif. Prod.	SD051-000
Cat. di Sicurezza	S3 SRC
Range di Taglie	36 - 48
Peso (tg. 42)	600 g
Forma	A
Calzata (36-39)	10
Calzata (40-48)	11

Descrizione del modello Calzatura bassa, in pelle stampata idrorepellente, colore nero, con fodera in tessuto, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina in acciaio Inox antiperforazione

Plus Soletta termoformata, forata e rivestita in tessuto. Antistatica grazie a cuciture realizzate con filati conduttivi. Collarino imbottito, lingua a soffietto anti-detriti

Impieghi consigliati Cantieri edili, lavori di manutenzione, industria in generale

Modalità di conservazione delle calzature Mantenerle sempre pulite lasciandole sempre asciugare in luogo ventilato lontano da fonti di calore e trattando periodicamente la pelle con un lucido idoneo non aggressivo. Si consiglia di non utilizzare in modo prolungato e ripetuto in presenza di agenti organici, diserbanti o pesticidi, acidi forti o temperature estreme. E' da evitare l'immersione completa in acqua di mare, nel fango, in calci idrate o cemento mescolato con acqua

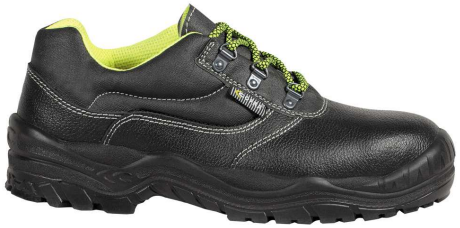

MATERIALI / ACCESSORI

		Paragrafo EN ISO 20345:2011
Calzatura completa	**Protezione delle dita:** puntale in acciaio inossidabile, verniciato con resina epossidica resistente: all'urto fino a 200 J	5.3.2.3
	alla compressione fino a 1500 Kg	5.3.2.4
	Lamina antiperforazione: in acciaio inossidabile, resistente alla penetrazione, verniciata con resina epossidica	6.2.1
	Calzatura antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.	6.2.2.2
	Sistema antishock	6.2.4
Tomaio	Pelle stampata, idrorepellente, colore nero	5.4.6
	spessore 1,6/1,8 mm	
		6.3.1
Fodera	Feltrino, traspirante, colore grigio antracite	5.5.3
Anteriore	spessore 1,2 mm	
Fodera	tessuto 100% poliammide, traspirante, resistente all'abrasione, colore giallo fluo	5.5.3
Posteriore	spessore 1,2 mm	
Sottopiede	Antistatico, assorbente, resistente all'abrasione e allo sfaldamento	5.7.4.1
Suola	Poliuretano antistatico bi-densità, direttamente iniettata su tomaia:	5.8.3
	Battistrada: colore nero, alta densità, di tipo antiscivolo,	5.8.4
	resistente all'abrasione, agli oli minerali e agli acidi deboli.	5.8.6
	Intersuola: colore nero, bassa densità, confortevole e antishock.	6.4.2
	Coefficiente di aderenza del battistrada	5.3.5

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

Descrizione	Unità di misura	Risultato ottenuto	Descrizione
Resistenza all'urto. (altezza libera dopo l'urto)	mm	**15,5**	≥ 14
Resistenza alla compressione. (altezza libera dopo la compressione)	mm	**15,5**	≥ 14
Resistenza alla perforazione	N	**1245**	≥ 1100
Resistenza elettrica			
- in ambiente umido	MΩ	**197**	≥ 0.1
- in ambiente secco	MΩ	**841**	≤ 1000
Assorbimento di energia nel tacco	J	**34**	≥ 20
Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	**> 2,6**	≥ 0,8
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	**> 28,3**	> 15
Assorbimento d'acqua		**13%**	≤ 30%
Penetrazione d'acqua		**0,0 g**	≤ 0,2 g
Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	**> 4,4**	≥ 2
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	**> 39,4**	≥ 20
Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	**> 9,2**	≥ 2
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	**> 74,9**	≥ 20
Resistenza all'abrasione	cycle	**> 400**	≥ 400
Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm^3	**46**	≤ 150
Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	**1**	≤ 4
Resistenza al distacco suola/intersuola	N/mm	**4,2**	≥ 3
Resistenza agli idrocarburi (variaz. volume ΔV)	%	**2**	≤ 12
SRA : ceramica + soluzione detergente – pianta		**0,36**	≥ 0,32
SRA : ceramica + soluzione detergente – tacco (inclinazione 7°)		**0,31**	≥ 0,28
SRB : acciaio + glicerina – pianta		**0,19**	≥ 0,18
SRB : acciaio + glicerina – tacco (inclinazione 7°)		**0,14**	≥ 0,13

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.
Cofra Safety. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra Safety.